

Karta katalogowa przewodów wentylacyjnych typu **MI,P**

P

Zastosowanie

Połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej.

Właściwości

Lekki, bardzo elastyczny.

Materiał

Folia polietylenowa wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

Kolor

Biały

Zakres średnic

82 - 152 mm


Długość standardowa

3 m

Zakres temperatur

0 do +60°C

Opory przepływu patrz diagram str. 43

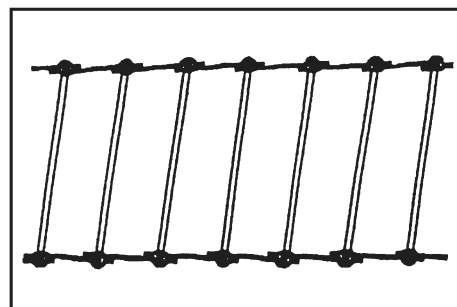

MI

Zastosowanie

Połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej.

Właściwości

Lekki, bardzo elastyczny.

Materiał

Warstwa folii aluminiowej połączona z folią poliestrową i wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

Kolor

Srebrno-szary

Zakres średnic

82 - 152 mm

Długość standardowa

2,5 m

Zakres temperatur

-30 do +100°C

Opory przepływu patrz diagram str. 43

